

ZAAWANSOWANA AKTUALIZACJA WARSZTATOWA

Rekomendowany wybór produktu

Pneumatyczny
klucz udarowy 1/2"

CP8854

Patrz detale
Część wewnętrzna

PRODUKT REKOMENDACJA

CP7755 Air Flex Mini

Śrubokręt udarowy 1/2"

Nr artykułu: 8941077551

- Wbudowane, wieloosiowe przyłącze powietrza (air-flex-mini) obrotowe o 360°
- Dobra dostępność, łatwa obsługa
- Maks. moment obrotowy odkręcania 1 300 Nm
- Udar podwójnego młota
- Jedynie 169 mm długości
- Specjalnie zaprojektowany i gumowany pokrowiec do codziennego użytku w warsztacie
- Pierścień czarny do ochrony nasadki
- 11 sposobów na poprawę regulacji wydajności za pomocą obrotu w przód, co pozwala zawsze dopasować odpowiedni moment obrotowy.



Opatentowane
wieloosiowe
obrotowe
przyłącze
powietrza

CP7741 Śrubokręt pneumatyczny 1/2"

Nr artykułu: 8941077410

- Nowa seria pneumatycznych kluczy udarowych CP7741 marki Chicago Pneumatic łączy maksymalną jakość w atrakcyjnej cenie
- Ważący zaledwie 2,25 kg klucz udarowy CP7741 (krótki trzpień) jest o 15% lżejszy niż poprzedni model i dzięki temu jest łatwiejszy w obsłudze
- Kompozytowa obudowa zapewnia optymalną łatwość użytkowania ze znacznie mniejszym transferem zimna między silnikiem a uchwytem.



NOWOŚĆ



Model podstawowy

Nie przegap naszych nowych modeli CP8854 (1/2") i CP8613 (wysoki moment obrotowy) bezprzewodowych kluczy udarowych na ostatniej stronie!

tools.cp.com

**Cała nasza oferta
jest dostępna online:**

- Katalog online narzędzi pneumatycznych
- Katalog online sprzętu warsztatowego
- Akcesoria CP
- Dokumentacja techniczna
- Dane kontaktowe do dealera i działu sprzedaży CP

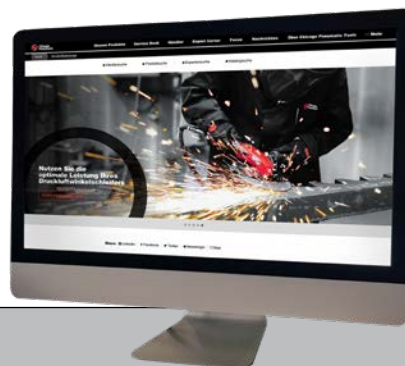

Cennik na żądanie, należy skontaktować się z preferowanym sprzedawcą detalicznym.

SERWISOWANIE + KONSERWACJA

CP7160 / CP7165

Młotek z dłutem

- Solidny młotek z dłutem z wbudowanym zawieszeniem pneumatycznym (zredukowane drgania)
- Zakres dostawy obejmuje szybkozłączkę wsadu do szybkiej wymiany dłut



CP7160

Nr artykułu: 8941071600

CP7165

Nr artykułu: 8941071650

Dane techniczne Młotek z dłutem, odporny na wibracje

Model	CP7160	CP7165
Otwór	19 mm	19 mm
Szerokość	58 mm	58 mm
Podniesienie	67 mm	89 mm
Wysokość	194 mm	194 mm
Energia (dżule)	8 dżuli	11 dżuli
Rozmiar gwintu wlotu powietrza	1/4"	1/4"
Długość	191 mm	240 mm
Poziom hałasu	98,4 dB(A)	102,5 dB(A)
Mocowanie dłuta (okrągły trzonek)	10,2 mm	10,2 mm
Waga netto	1,88 kg	2,19 kg
Uderzenia/min	3500	2500
Drgania	4,37 m/s²	3,26 m/s²



CP9792C

Wiertarka pneumatyczna

Nr artykułu: 8941097920

- Wysoki komfort ergonomiczny i optymalna kontrola prędkości
- Prosta w obsłudze
- Prędkość: 2100 obr./min
- Moment obrotowy: 5 1/2 Nm
- Wysokiej jakości, przemysłowy uchwyt wiertarski JACOBS®
- Obrót w przód i w tył



CP7900

Piła pneumatyczna

Nr artykułu: 8941079000

- Solidna, lekka i kompaktowa
- Idealne narzędzie do ogólnych zastosowań cięcia.
- Regulowana prowadnica ochronna, 10 mm długości podnoszenia
- Obejmuje: tarcze piły o rozmiarze 18", 28", 32"



CP7255CVE

Ręczna szlifierka mimośrodowa

Nr artykułu: 8941272553

- Wysoki komfort obsługi dzięki ergonomicznemu kształtowi dłoni
- 150 mm mimośrodowa szlifierka z 5 mm podniesieniem
- Mocny silnik 29 KM (210 W)
- Miękki uchwyt, konstrukcja w kształcie kropli do idealnej obsługi i kontroli
- Model z centralnym odprowadzaniem pyłu (CV)

SERIA CP74

DOŚWIADCZENIE SERII CP74 W AKCJI!
Zobacz wideo na YouTube



Pneumatyczna szlifierka do matryc 6 mm i 1/4"



Model	CP7405	CP7406	CP7408	CP7410	CP7411	CP7412
Nr artykułu	8941074050	8941074060	8941074080	8941074100	8941074110	8941074120
Rozmiar kołnierza	1/4" i 6 mm	1/4" i 6 mm	1/4" i 6 mm	1/4" i 6 mm	1/4" i 6 mm	1/4" i 6 mm
Moc wyjściowa	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
Prędkość swobodna	28 000 obr./min	23 000 obr./min	23 000 obr./min	27 000 obr./min	22 000 obr./min	22 000 obr./min
Waga	0,5 kg	0,6 kg	0,62 kg	0,65 kg	0,7 kg	1,1 kg
Zapotrzebowanie na powietrze przy maksymalnej prędkości	1,3 [l/s]/ 9 [NI/s]	1,3 [l/s]/ 9 [NI/s]	1,3 [l/s]/ 9 [NI/s]	1,3 [l/s]/ 9 [NI/s]	1,7 [l/s]/ 12,1 [NI/s]	1,7 [l/s]/ 12,1 [NI/s]
Minimalny rozmiar węża	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Rozmiar gwintu wlotu powietrza	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Ciśnienie akustyczne	76,2 dB(A)	78,1 dB(A)	78,6 dB(A)	76,1 dB(A)	80,7 dB(A)	80,4 dB(A)
Moc akustyczna	87,2 dB(A)	89,1 dB(A)	89,6 dB(A)	87,1 dB(A)	91,7 dB(A)	91,4 dB(A)
Drgania [m/s² – k]	3,60 – k = 0,98	5,40 – k = 1,27	4,30 – k = 0,93	4,90 – k = 0,96	3,10 – k = 0,79	2,60 – k = 0,76

SERWISOWANIE + KONSERWACJA

Przegląd
Pneumatyczny klucz udarowy



Model	CP7755	CP7748	CP7748TL
Nr artykułu	8941077550	8941077481	8941077487
Napęd kwadratowy	1/2"	1/2"	1/2"
Maksymalny moment obrotowy (odwrotny)	1300 Nm	1300 Nm	1300 Nm
Zakres roboczego momentu obrotowego (w przód)	80–575 Nm	95–750 Nm	90–140 Nm
Prędkość bezstopniowa	7700 obr./min	7000 obr./min	7000 obr./min
Średnie zużycie powietrza		3 l/s	3 l/s
Udar	Podwójny młot	Podwójny młot	Podwójny młot
Rozmiar gwintu wlotu powietrza	1/4"	1/4"	1/4"
Poziom hałasu	94 dB(A)	94,3 dB(A)	94,3 dB(A)
Waga netto	1,85 kg	2 kg	2 kg
Organia	8,5 m/s²	12 m/s²	12 m/s²

CP8915
Klucz udarowy 1/2",
40–200 Nm
Nr artykułu: 8941089150

- Idealny do samochodów, motocykli, quadów oraz do konserwacji silnika i przekładni
- Precyzja: 4% zgodnie z normą EN ISO 6789:2003
- Moment obrotowy: 40–200 Nm
- Długość: 495 mm
- Waga: 1,57 kg





CP8917
Klucz udarowy 1/2",
60–340 Nm
Nr artykułu: 8941089170

- Idealny do samochodów, motocykli, quadów oraz do konserwacji silnika i przekładni
- Precyzja: 4% zgodnie z normą EN ISO 6789:2003
- Moment obrotowy: 60–340 Nm
- Długość: 610 mm
- Waga: 1,76 kg



Nasza rekomendacja 1/2"
do wąskich przestrzeni roboczych



Model	CP7732C	CP7737	CP7830HQK
Nr artykułu	8941077321	8941077370	8943778308
Napęd kwadratowy	1/2"	1/2"	1/2"
Maksymalny moment obrotowy (odwrotny)	625 Nm	300 Nm	122 Nm
Zakres roboczego momentu obrotowego (w przód)	70–387 Nm	34–224 Nm	13–122 Nm
Prędkość bezstopniowa	9410 obr./min	9000 obr./min	190 obr./min
Średnie zużycie powietrza	2,6 l/s	1,9 l/s	141 l/s
Udar	Jumbo	Jumbo	–
Rozmiar gwintu wlotu powietrza	1/4"	1/4"	1/4"
Poziom hałasu	95,5 dB(A)	93 dB(A)	85 dB(A)
Waga netto	1 kg	1,13 kg	1,22 kg
Organia	10,8 m/s²	10,3 m/s²	4,1 m/s²

Cennik na żądanie, należy skontaktować się z preferowanym sprzedawcą detalicznym.



CP7763	CP7769	CP7782	CP7782TL-6
8941077630	8941077691	8941077820	8941077827
3/4"	3/4"	1"	1"
1630 Nm	1950 Nm	2600 Nm	2600 Nm
136–1 288 Nm	407–1 464 Nm	500–2 000 Nm	400–440 Nm
6300 obr./min	6500 obr./min	5200 obr./min	5200 obr./min
3,5 l/s	4,8 l/s	4,8 l/s	4,8 l/s
Podwójny młot	Podwójny młot	Podwójny młot	Podwójny młot
3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
96 dB(A)	96,8 dB(A)	100 dB(A)	100 dB(A)
5,25 kg	3,15 kg	10,1 kg	11,6 kg
10,4 m/s ²	12,97 m/s ²	7,8 m/s ²	7,8 m/s ²

CP8920 Kłucz udarowy 3/4", 150–750 Nm

Nr artykułu: 8941089200

- Idealny do małych i średnich samochodów ciężarowych
- Precyzja: 4% zgodnie z normą EN ISO 6789:2003
- Moment obrotowy: 150–750 Nm
- Długość: 1060 cm
- Waga: 16,2 kg



**PRECYZJA.
TRWAŁOŚĆ.
ERGONOMIA.**



CP8925 Kłucz udarowy 1", 200–1000 Nm

Nr artykułu: 8941089250

- Idealny do dużych samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych i rolnictwa
- Precyzja: 4% zgodnie z normą EN ISO 6789:2003
- Moment obrotowy: 200–1,000 Nm
- Długość: 1,255 mm
- Waga: 16,2 kg



Środek do czyszczenia śruby



Oferujemy szeroki asortyment środków do czyszczenia śruby, idealne do czyszczenia zardzewiałych śrub i dobrego dokręcania.

Dostępne średnice
od 20 mm do 30 mm.

Kłucz nasadowy CP



Duży wybór, dostępny jako zestaw lub pojedynczo, imperialne i metryczne, krótkie i standardowe.

**Do 3/8", 1/2", 3/4", 1",
od 7 do 70 mm.**

Więcej informacji można znaleźć w naszym katalogu akcesoriów:
<http://qr.cp.com/sockets-brochure>

Smar udarowy

**Ochrona i dbałość
o Twoje narzędzia**

Smarownica

Nr artykułu: C098689

**Olej udarowy CPA1013,
gwent 591 ml**

Nr artykułu.: 8940176371

**Olej udarowy CPA1014,
gwent 1 l**

Nr artykułu.: 8940176597

SPRZĘT WARSZTATOWY

CP80020

Podnośnik manewrowy, 2 t

Nr artykułu: 8941181020

Niski profil i nośność

- Nośność 2 tony
- Wysokość podnoszenia do 505 mm
- Spawane podwozie stalowe ze wzmocnionymi krawędziami
- Pompa ręczna i pedał ręczny doszybkiego podejścia bez ładunku
- Uchwyt z ochronną podkładką i miękką podkładką gumową na płycie siedła
- Łatwe zwalnianie ładunku poprzez obrócenie uchwytu
- Konstrukcja o niskim profilu



CP82020

Stojak bezpieczeństwa, 2 t

Nr artykułu: 8941082020

- Stojak podtrzymujący wykonany z żeliwa sferoidalnego i solidna, stalowa konstrukcja szkieletowa
- Bardzo duże podkładki na stopy
- Nośność 2 t
- Maks. wysokość/min. wysokość: 425 mm / 280 mm
- Waga: 2,5 kg
- Pozycje na wysokości: 10
- Dostawa w parze



CP81120

Podnośnik cylindryczny 12 t

Nr artykułu: 8941181120

- Duża płyta podstawy dla dobrej stabilności
- Podwójna prowadnica i chromowany stalowy tłok w jednym elemencie, skutkujący maksymalną nośnością i trwałością
- Automatycznie spawana konstrukcja do 100% szczelności, odporności i łatwego demontażu
- Przedłużenie gwintu w tłoku do szybkiej i łatwej regulacji wysokości
- Zawór bezpieczeństwa, aby chronić przed przeładowaniem



CP82200

Stojak bezpieczeństwa, 20 t

Nr artykułu: 8941082200

- Konstrukcja spawanej stali
- Duże siedło w kształcie litery V do podpierania i odkładania ramy pojazdu
- Kilka otworów w rurce podtrzymującej, ze stabilnym kołkiem blokującym
- Duża, kwadratowa płyta podstawy
- Nośność 20 t
- Maks. wysokość/min. wysokość: 500 mm / 350 mm
- Waga: 18 kg
- Podniesienie: 150 mm
- Dostawa w parze



CP85031

Podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny, 30 t

Nr artykułu: 8941085031

Mocny podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny, bardzo duża wysokość podnoszenia do maszyn budowlanych i rolniczych

- Tłok obsługiwany pneumatycznie
- Zawiera dwie przedłużki do większej wysokości umieszczone w drążku obsługowym dla bezpiecznego transportu
- Uchwyt zamontowany na siłowniku
- Drążek uchwytu o długości 1,3 m pozwala na łatwą obsługę, gdy podnośnik jest ustawiony pod pojazdem
- Drążek uchwytu blokowany w 3 pozycjach: 45°, 90° i 180°
- Maksymalna wysokość: 772 mm z 30 t




CP87029

Ergoseat

Nr artykułu: 8941087029

- Wykonana ze stabilnych rurek stalowych, waga jedynie 35 kg
- Przednie koła obracane o 360°
- Wyważarka sprężynowa do wyważenia ciężaru maszyny
- Wysięgnik obrotowy $2 \times 45^\circ = 90^\circ$
- Wbudowana jednostka konserwacyjna

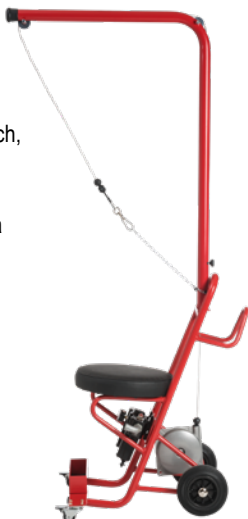

HR8110

Szpula węża

Nr artykułu: 8940171992

- 16 m wąż
- Gwint BSP
- 10 mm wewnętrzna średnica węża
- Waga 7,6 kg
- Przyłącze powietrza 3/8"



CP90600

Wzmacniacz uruchomienia/kondensatora

Nr artykułu: 8941090509

- Wysoce wydajny kondensator do silników z akumulatorem 12–24 V.
- Moc wyjściowa: 16 000 A przy 12 V i 8000 A przy 24 V.
- Możliwość przełączania z 12 na 24 V
- Łatwość obsługi — ładowanie w jedynie 30 s z uruchomionym silnikiem lub w 6 h przy użyciu ładowarki 220 V.

**BRAK AKUMULATORÓW
1 MILION CYKLI ŁADOWANIA
5 LAT GWARANCJI**



Jednostki konserwacyjne CP

Kontrola kosztów operacyjnych

Wydłuża żywotność narzędzi pneumatycznych i redukuje zapotrzebowanie na energię. Narzędzia są automatycznie ustawione na optymalną ilość dostarczanego oleju, filtr chroni przed brudem i wodą.

CZYSTSZE POWIETRZE, PEŁNA MOC.

Jednostka konserwacyjna —
złącze 1/4"
BSP Nr artykułu: 8940168478



Podobna ilustracja

Jednostka konserwacyjna —
połączenie 1/2"
Nr artykułu: 8940168480

tools.cp.com

**Cała nasza
oferta
jest dostępna
online:**



- Katalog online narzędzi pneumatycznych
- Katalog online sprzętu warsztatowego
- Akcesoria CP
- Dokumentacja techniczna
- Dane kontaktowe do dealera i działu sprzedaży CP

People. Passion. Performance.

CZYSTA INNOWACJA:

NASZE NOWE BEZPRZEWODOWE KLUCZE UDAROWE!

**KOMFORT. ERGONOMIA.
WYDAJNOŚĆ.**

For wireless
**FREEDOM
IN USE**



CP8854

Bezprzewodowy klucz udarowy 1/2"

Nr artykułu: 8941088540

- Pod względem długości i wagi podobny do najmocniejszego klucza udarowego 1/2"
- Zapewnia wysoką elastyczność i chroni przed urazami ręki
- Koniec z nadmiernie dokręconymi śrubami dzięki odcięciu momentu obrotowego podczas dokręcania
- Dokręcanie dwustopniowe



CPLinQ

Further information
about this product on
cp86.cp.com

CP8613

Bezprzewodowy śrubokręt o wysokim momencie obrotowym

Nr artykułu: 6151570000

- Lekka konstrukcja dzięki компактowemu akumulatorowi CP
- 250 cykli przed zmianą akumulatora
- Mocny moment obrotowy dzięki specjalnym przekładniom
- Przekładnia urządzenia CP86 umożliwia bardzo precyzyjne dokręcanie ze stałą, powtarzającą się dokładnością
- Duży intuicyjny wyświetlacz OLED

Model	CP8854
Nr artykułu	8941088540
Napęd kwadratowy	1/2"
Maksymalny moment obrotowy (obrót w odwrotnym kierunku)	1,050 Nm
Akumulator	litowo-jonowy
Poziom hałasu	91 db(A)
Waga netto	2,5 kg + akumulator 0,49 kg
Drgania	1,5 m/s ²

Model	CP8613
Nr artykułu	6151570000
Napęd kwadratowy	3/4"
Maksymalny moment obrotowy (odwrotny)	1,300 Nm
Akumulator	Litowo-jonowy, 36 V, 2,5 Ah
Poziom hałasu	<72 db(A)
Waga netto	4,5 kg + akumulator 0,8 kg
Drgania	2,5 m/s ²

Zmiany, błędy i pomyłki drukarskie zastrzeżone.

W przypadku zamówień i dostaw skontaktować się z preferowanym

specjalistycznym sprzedawcą. Innych specjalistycznych sprzedawców można również znaleźć na naszej stronie internetowej: tools.cp.com.